




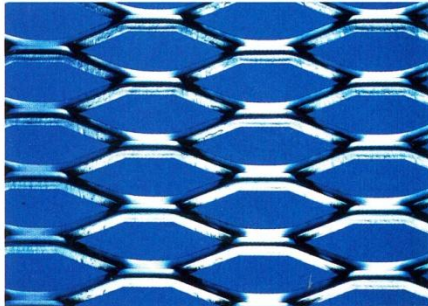

	ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
XG-11	34.0 mm.	135.4 mm.	4.5 mm.	7.0 mm.	41.0 kg.
XG-12	34.0 mm.	135.4 mm.	6.0 mm.	7.0 mm.	55.0 kg.
XG-13	34.0 mm.	135.4 mm.	6.0 mm.	9.0 mm.	71.0 kg.
XG-14	34.0 mm.	135.4 mm.	8.0 mm.	9.0 mm.	95.0 kg.



	ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
XG-21	36.0 mm.	101.6 mm.	4.5 mm.	7.0 mm.	36.0 kg.
XG-22	36.0 mm.	101.6 mm.	6.0 mm.	7.0 mm.	48.0 kg.
XG-23	36.0 mm.	101.6 mm.	6.0 mm.	9.0 mm.	67.0 kg.
XG-24	36.0 mm.	101.6 mm.	8.0 mm.	9.0 mm.	90.0 kg.


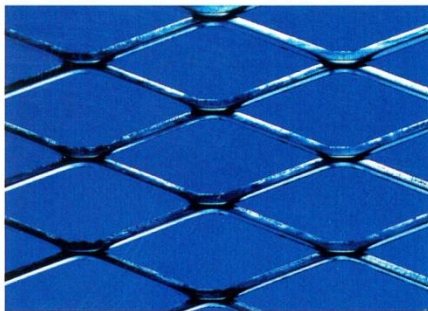


	ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
XS-31	12.0 mm.	30.5 mm.	1.2 mm.	1.5 mm.	5.3 kg.
XS-32	12.0 mm.	30.5 mm.	1.6 mm.	2.0 mm.	9.0 kg.
XS-33	12.0 mm.	30.5 mm.	2.3 mm.	3.0 mm.	19.1 kg.




	ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
XS-41	22.0 mm.	50.8 mm.	1.6 mm.	2.0 mm.	6.9 kg.
XS-42	22.0 mm.	50.8 mm.	2.3 mm.	2.5 mm.	12.4 kg.
XS-43	22.0 mm.	50.8 mm.	3.2 mm.	3.5 mm.	24.2 kg.


หมายเหตุ : ช่วงกว้างของรูตะแกรงอยู่ฝั่งความยาวของแผ่น 8 ฟุต และช่วงยาวของรูตะแกรงอยู่ฝั่งความกว้างของแผ่น 4 ฟุต

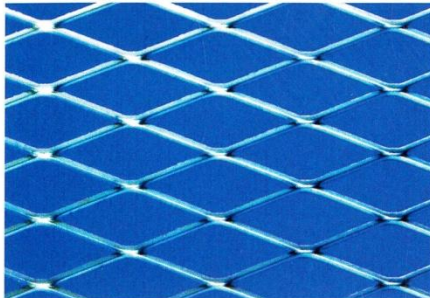


	ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
XS-51	25.0 mm.	61.0 mm.	1.6 mm.	2.5 mm.	7.6 kg.
XS-52	25.0 mm.	61.0 mm.	2.3 mm.	3.0 mm.	13.1 kg.
XS-53	25.0 mm.	61.0 mm.	3.2 mm.	4.0 mm.	24.2 kg.

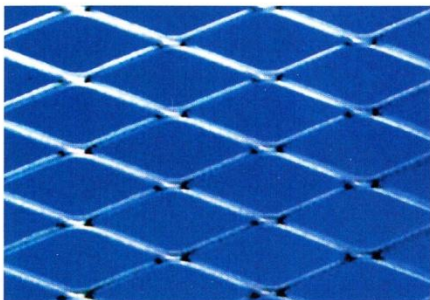

	ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
XS-61	34.0 mm.	76.2 mm.	2.3 mm.	3.0 mm.	9.6 kg.
XS-62	34.0 mm.	76.2 mm.	3.2 mm.	4.0 mm.	17.8 kg.
XS-63	34.0 mm.	76.2 mm.	4.5 mm.	5.0 mm.	31.3 kg.

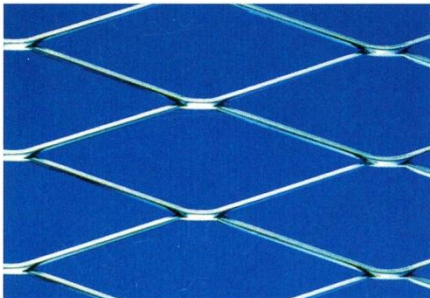



	ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
XS-71	50.0 mm.	152.4 mm.	2.3 mm.	3.5 mm.	7.5 kg.
XS-72	50.0 mm.	152.4 mm.	3.2 mm.	4.0 mm.	12.0 kg.
XS-73	50.0 mm.	152.4 mm.	4.5 mm.	5.0 mm.	21.0 kg.

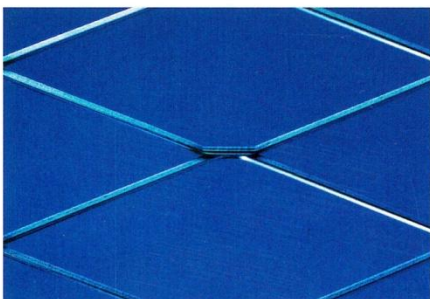


	ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
XS-81	75.0 mm.	203.2 mm.	3.2 mm.	4.0 mm.	8.1 kg.
XS-82	75.0 mm.	203.2 mm.	4.5 mm.	5.0 mm.	14.2 kg.
XS-83	75.0 mm.	203.2 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.	22.8 kg.

หมายเหตุ : ช่วงกว้างของรูตะแกรงอยู่ฝั่งความยาวของแผ่น 8 ฟุต และช่วงยาวของรูตะแกรงอยู่ฝั่งความกว้างของแผ่น 4 ฟุต


ตะแกรงเหล็กฉีก

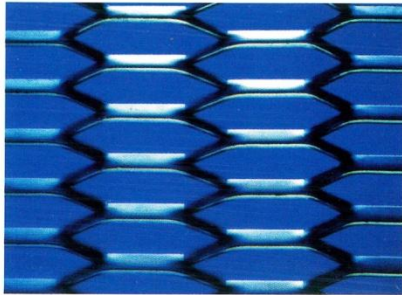


	ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
G-1	23.0 mm.	122.0 mm.	3.2 mm.	7.0 mm.	43.2 kg.
G-2	23.0 mm.	122.0 mm.	4.5 mm.	7.0 mm.	61.0 kg.
G-5	9.0 mm.	44.0 mm.	1.6 mm.	2.5 mm.	20.8 kg.

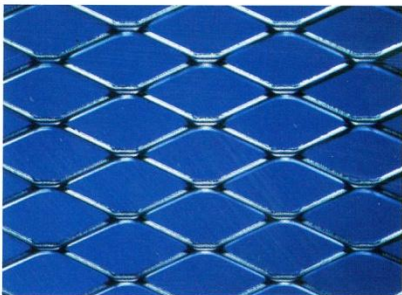

	ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
S-4	40.0 mm.	101.6 mm.	4.5 mm.	6.0 mm.	31.5 kg.

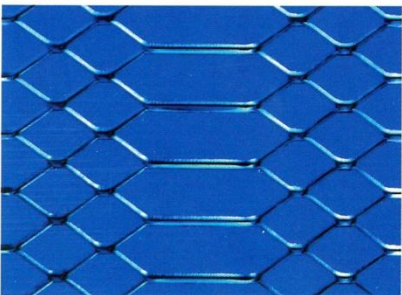



	ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
S-6	24.0 mm.	40.7 mm.	2.3 mm.	3.0 mm.	13.5 kg.
		81.4 mm.			

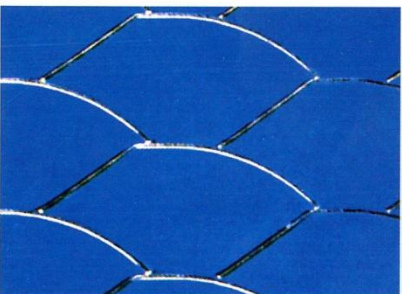

	ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
S-14	67.0 mm.	176.0 mm.	2.3 mm.	3.5 mm.	5.7 kg.

หมายเหตุ : ช่วงกว้างของรูตะแกรงอยู่ฝั่งความยาวของแผ่น 8 ฟุต และช่วงยาวของรูตะแกรงอยู่ฝั่งความกว้างของแผ่น 4 ฟุต

ตะแกรงเหล็กฉีก

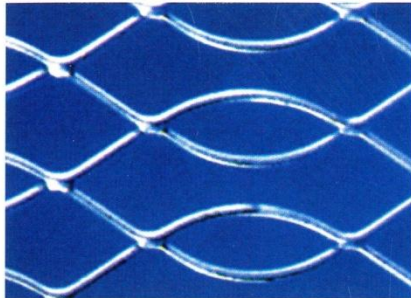


S-18

ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 1240 mm. x 2438 mm. (LWM) (SWM)
30.0 mm.	151.0 mm.	2.3 mm.	3.0 mm.	10.8 kg.



S-25

ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
20.0 mm.	64.0 mm.	2.3 mm.	4.0 mm.	21.5 kg.

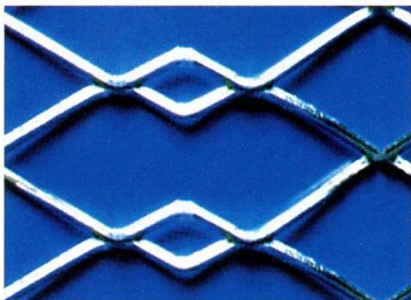

S-30

ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
22.0 mm.	52.0 mm.	4.5 mm.	6.0 mm.	21.7 kg.
58.0 mm.	168.0 mm.			





S-31

ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 1270 mm. x 2438 mm. (LWM) (SWM)
42.0 mm.	64.0 mm.	3.2 mm.	4.0 mm.	14.8 kg.
	128.0 mm.			


หมายเหตุ : ช่วงกว้างของรูตะแกรงอยู่ฝั่งความยาวของแผ่น 8 ฟุต และช่วงยาวของรูตะแกรงอยู่ฝั่งความกว้างของแผ่น 4 ฟุต

ตะแกรงเหล็กฉีก

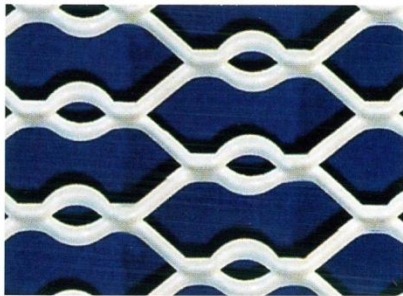


S-35

ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
25.0 mm.	100.0 mm.	3.2 mm.	4.0 mm.	24.2 kg.

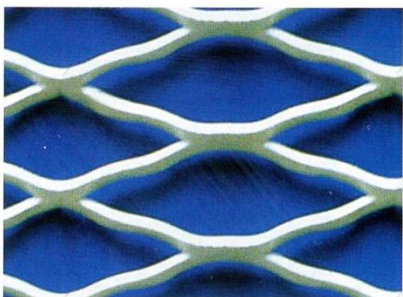


S-37

ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
40.0 mm.	133.0 mm.	3.2 mm.	6.0 mm.	22.4 kg.

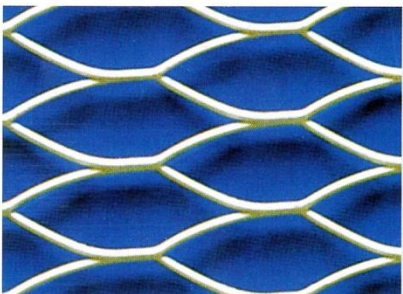

S-40

ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	เส้น (W)	น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM) (SWM)
33.0 mm.	100.0 mm.	2.3 mm.	3.0 mm.	9.8 kg.

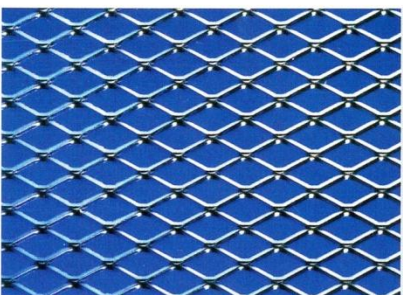



เหล็กรีดเป็น
No. 22

เหล็กชุบสังกะสี
No. 22

ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	น้ำหนักต่อแผ่น (LWM) (SWM)
8.6 mm.	20.0 mm.	0.6 mm.	91 cm x 1.83 m. 1.15 kg.
8.6 mm.	20.0 mm.	0.6 mm.	70 cm x 2.50 m. 2.70 kg.


หมายเหตุ : ช่วงกว้างของรูตะแกรงอยู่ฝั่งความยาวของแผ่น 8 ฟุต และช่วงยาวของรูตะแกรงอยู่ฝั่งความกว้างของแผ่น 4 ฟุต

ตะแกรงเหล็กฉีก

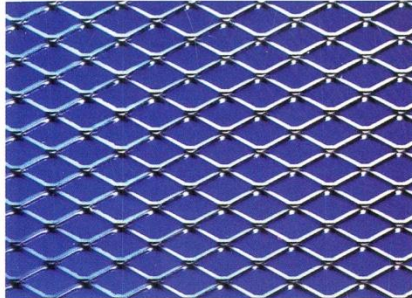

เหล็กชุบสังกะสี
No. 23


ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	น้ำหนักต่อแผ่น (LWM) (SWM)
12.7 mm.	25.4 mm.	0.6 mm.	91 cm x 1.83 m. 0.95 kg.

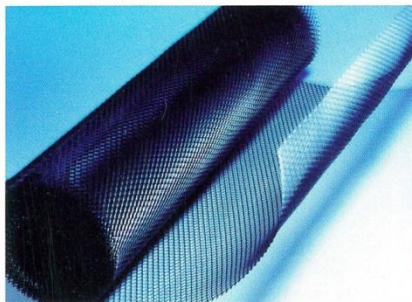

เหล็กรีดเย็น
No. 26A


เหล็กรีดเย็น
No. 27

ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	น้ำหนักต่อแผ่น 61 cm x 6.1 m (LWM) (SWM)
3.6 mm.	8.0 mm.	0.6 mm.	7.0 kg.
5.8 mm.	12.7 mm.	0.6 mm.	5.0 kg.

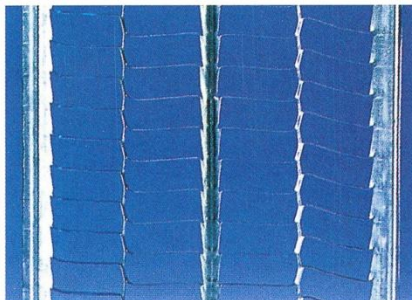

Rib Lath

ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	น้ำหนักต่อแผ่น 61 cm x 2.44 m (LWM) (SWM)
ตะแกรงก้างปลา		0.3 mm.	1.3 kg.

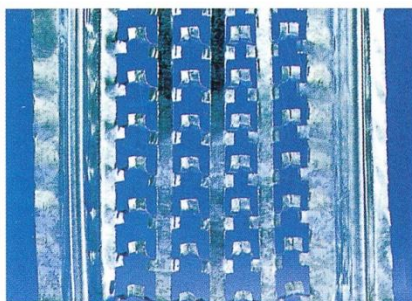

FM 26

ช่วงกว้างของรู (SW)	ช่วงยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	น้ำหนักต่อแผ่น 45 cm x 2.5 m (LWM) (SWM)
ตะแกรงกันจ้อยท์		0.4 mm.	3.0 kg.