



CHICKEN WIRE MESH



ลวดกรงไก่

0.5 , 0.7 , 0.9 , 1.0 , 1.2 mm.

Galvanized Steel Wire

4' x 100'


3' x 100'

บริษัท ดี.ดี. แมททีเรียล จำกัด

289/9 หมู่ที่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

TEL : 02-186-8912-6 FAX : 02-186-8940-1 Email : ddmaterial@gmail.com www.ddmaterial.com


ลวดกรงไก่ ตรีเรื่อใบ Galvanized Wilded Wire Mesh



ผลิตจากลวดเหล็กชุบสังกะสี Galvanized Steel Wire เกรดคุณภาพ
ขนาด 0.5-1.2 มม. มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิม ทนทานต่อการ
กัดกร่อน จุดเชื่อมต่อแน่นหนาตลอดพื้น ได้รับความเชื่อถือเสมอมา

ประโยชน์ของลวดกรงไก่ในงานก่อสร้าง

- ใช้รองฉนวนกันความร้อน - ทำตะแกรงกันนกตามช่องระบายลม
- ติดก่อนฉาบปูน เพื่อลดรอยแตกร้าว และ ป้องกันการแตกร้าว
ของปูนฉาบ ในจุดเชื่อมต่อต่างๆของงานก่อสร้าง

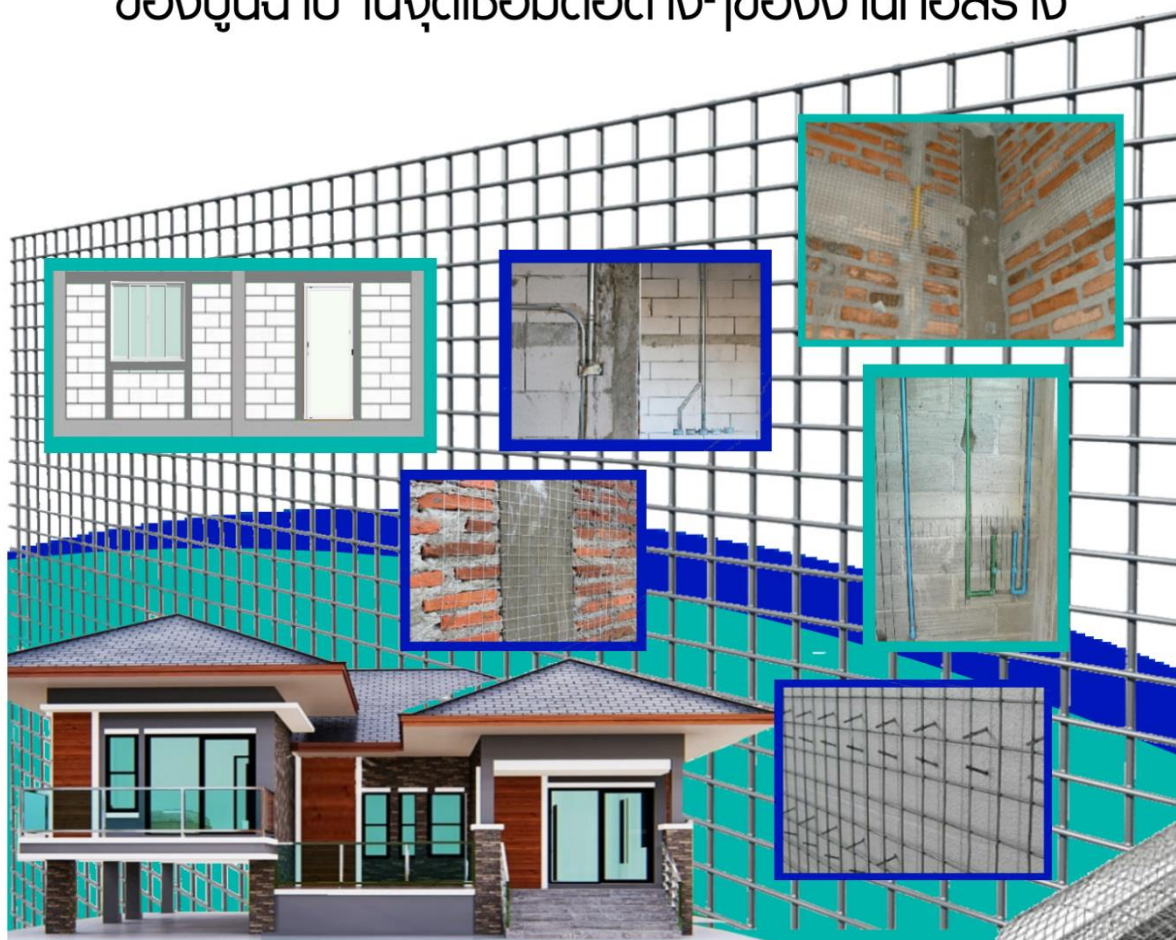

คานกับผนัง

เสากับผนัง

คานกับคอดิน


วงกบกับเสา
และกับหลัง

แนวท่อประปา
และสายไฟ

- งานฉาบปิดชิ้นงานก่อสร้างที่ทำจากวัสดุโฟม ฯลฯ




Material Co., Ltd.




Material Co., Ltd.

PRODUCT LINE



3' x 100'



4' x 100'

บริษัท ดี.ดี. แมททีเรียล จำกัด

SPEC ลวดกรงไก่



No. ช่องตา หน้ากว้าง ขนาดลวด

18  1" 3' 1.2

 1" 4' 1.2

19  3/4" 3' 1.0

 3/4" 4' 1.0

20  1" 3' 0.9

22  3/4" 3' 0.7



 1/2" 3' 0.7

 1/2" 4' 0.7

24  1/2" 3' 0.5



บริษัท ดี.ดี. แมททีเรียล จำกัด
D.D. MATERIAL CO., LTD.

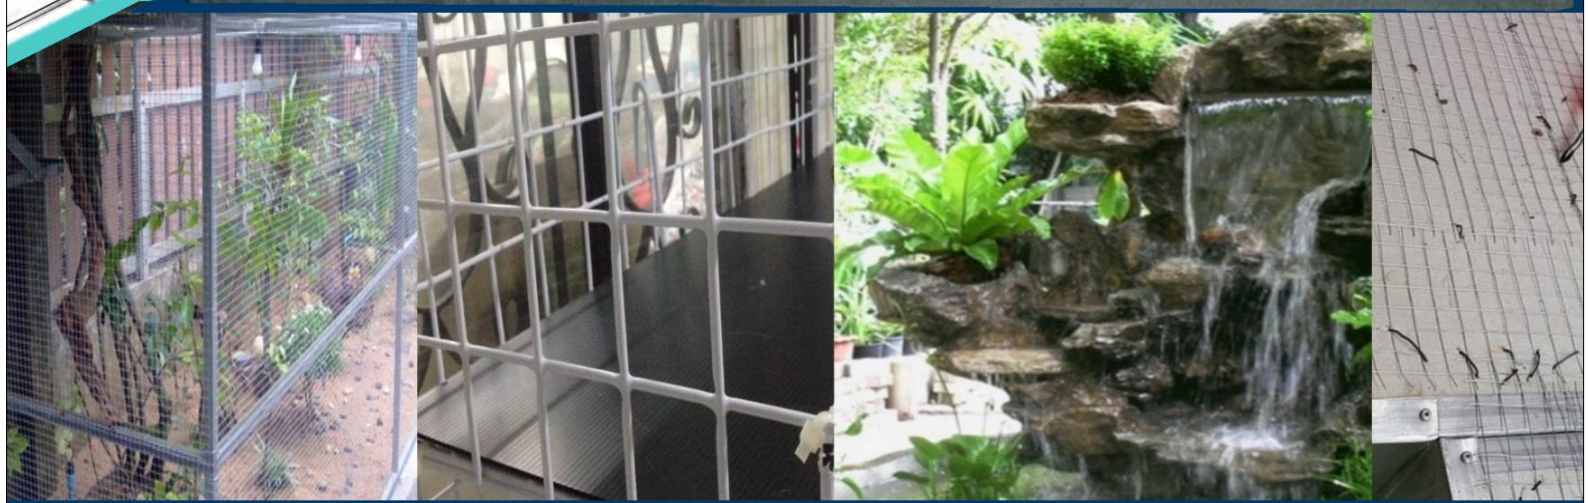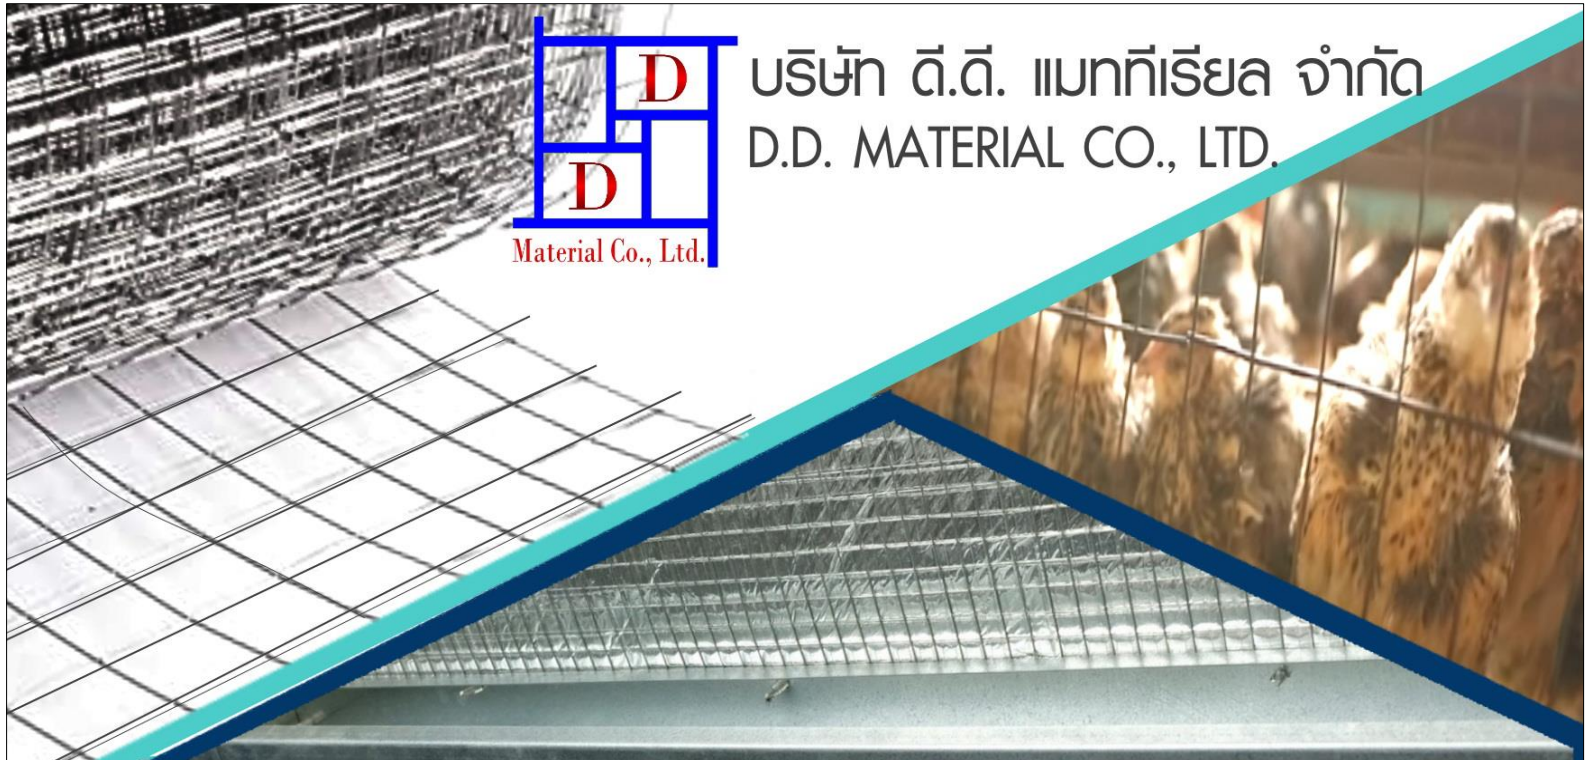

ลวดกรงไก่

1" 3/4" 1/2"

